



CP420MG-AP



CP420MG-SP

CP420MG-AP - A poser sur table
CP420MG-SP - Sur socle à roulettes

Découpe semi-automatique
 Chargement par le dessus
 Epaisseur de coupe: 9, 10, 11, 12, 14, 16 ou 20 mm (au choix)

Couteaux inox
Barre de coupe centrale assistée (idéale pour les gauchers ET les droitiers)
 Tiroir de réception des miettes
 Support pour emballage rapide du pain

OPTION

- Support à roulettes pour CP420MG-AP

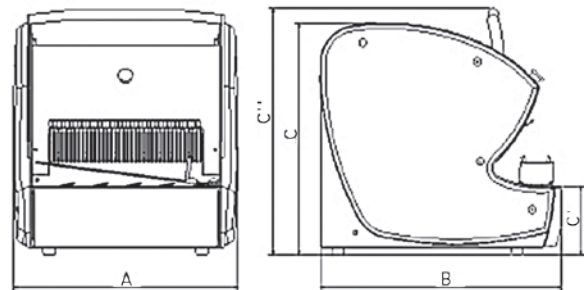
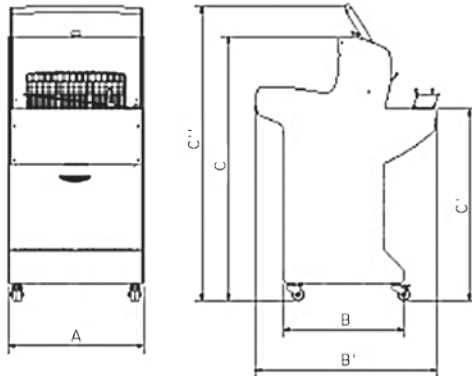
CP420MG-AP - Table top model
CP420MG-SP - On support with castors

Semi-automatic cutting
 Loading on the back side
 Slice thickness : 9, 10, 11, 12, 14, 16 or 20 mm (on choice)

Stainless steel knives
Cental assisted cutting lever (ideal for left-handers AND right-handers)
 Crumb box
 Packaging apparatus

OPTION

- Support with castors on CP420MG-AP


CP420MG-AP
 A Poser / Table top

CP420MG-SP
 Socle / Support

| Dimensions / Dimensions | CP420MG-AP | CP420MG-SP |
|--|---------------------------|-------------------|
| A mm | 606 | 574 |
| B / B' mm | 652 | 510 / 771 |
| C / C' / C'' mm | 603 / 179 / 642 | 1106 / 772 / 1220 |
| Poids / Weight | | |
| Kg | 90 | 135 |
| Largeur de coupe / Cutting width | | |
| mm | 420 | 420 |
| Epaisseur de coupe / Slice thickness (au choix / on choice) | | |
| mm | 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20 | |
| Hauteur maxi des pains / Max bread height | | |
| mm | 150 | 150 |
| Puissance / Power | | |
| kW | 0.55 | 0.55 |
| Voltage / Voltage | | |
| | MONO - 230V - 50 Hz | |