


 Position rangement
 Storage position

LP3000X

Machine sur socle à roulettes
Largeur utile de travail : 490 mm
 Poids du pâton réfrigéré : 4 kg maximum

Abaisse des cylindres : de 0.1 à 34 mm
 Cylindres : Ø 60 mm

Tables rabattables
 Goulottes de récupération sur glissières
 Bac à farine
 Racleurs supérieurs démontables
 Inversion de laminage par joystick
 Grilles de protection
 Rapidité et facilité de démontage des racleurs supérieurs

OPTIONS

- Pédale d'inversion de sens de laminage
- Voltage: MONO - 230V - 50Hz
 MONO - 230V - 60Hz

LP3000X


On rolling support machine
Working width: 490 mm
 Dough piece weight: 4 kg maximum

Lowering of cylinders: from 0.1 to 34 mm
 Cylinders: Ø 60 mm

Fold down flaps
 Recovery chute on each table
 Flour box
 Removable upper-scrapers
 Reverser by joystick
 Safety grids
 Dismounting of the upper scrapers easy and quick

OPTIONS

- Foot control pedal
- Voltage: MONO - 230V - 50Hz
 MONO - 230V - 60Hz

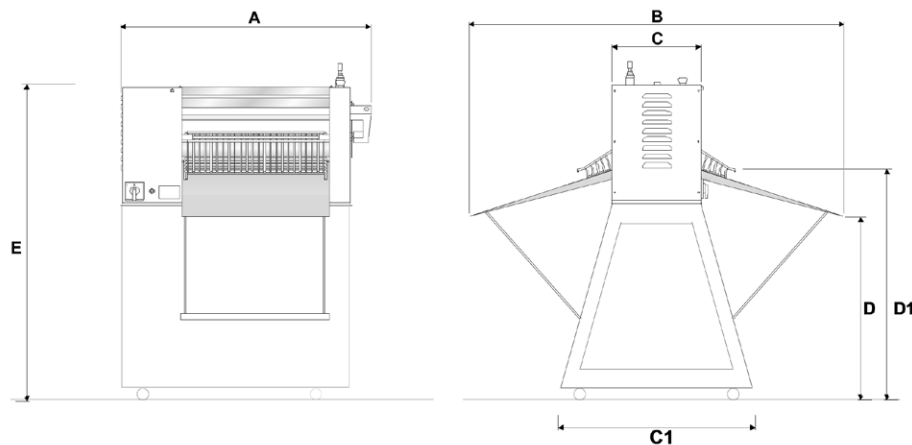

Dimensions / Dimensions

A mm	835
B mm	1900 (+400)
C / C1 mm	300 / 570
D / D1 mm	780 / 930
E mm	1220

Poids / Weight

Kg	112
----	-----

Poids pâton réfrigéré / Dough piece weight

(max) Kg	4
----------	---

Puissance moteur / Motor power

Kw	0.37
----	------

Voltage / Voltage

TRI - 230/400V- 50/60Hz