

GAMME STANDARD

STANDARD RANGE



OPTION : support avec glissières
OPTION: support with slides

FC1064I

Energie : électricité

10 niveaux - 400 X 600 mm
Pas de 80 mm
Température max. : 270°C

Construction inox
Monobloc
Porte vitrée
Eclairage
Minuterie
Interrupteur général
Humidificateur
3 turbines de chauffage
Pieds réglables en hauteur

OPTION

- Support à glissières



FC1064I

Energy : electricity


10 levels - 400 X 600 mm,
Step between trays: 80 mm
Max. temperature: 270°C

Stainless steel body
Monobloc
Glass door

Lighting
Timer
General switch
Steam generator
3 heating turbines
Adjustable feet height

OPTION

- Support with slides

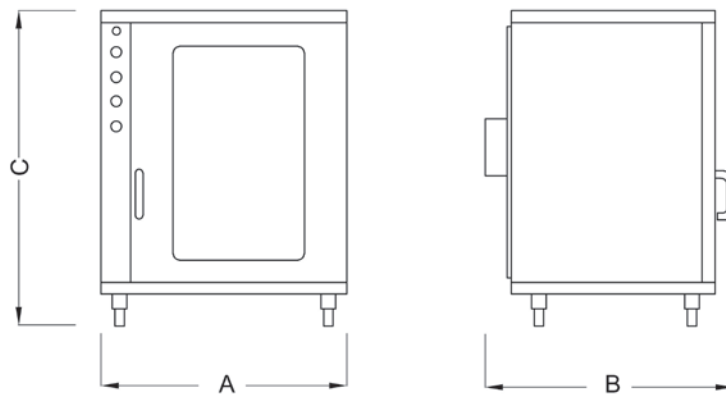

Dimensions / Dimensions

A mm	940
B mm	830
C mm	985
Support / Support (LxPxH) mm	940x830x730 - 27 Kg

Poids / Weight

Kg	95
----	----

Puissance / Power

kW	14
----	----

Voltage / Voltage

TRI - 400V - 50/60Hz +N