

**GAMME STANDARD**

**STANDARD RANGE**



OPTION : support avec glissières  
OPTION: support with slides



**FC464I**

**Energie : électricité**

4 niveaux - 400 X 600 mm  
Pas de 80 mm  
Température max. : 270°C

Construction inox  
Monobloc  
Porte vitrée

Eclairage  
Minuterie  
Interrupteur général  
Humidificateur  
2 turbines de chauffage  
Pieds réglables en hauteur

**OPTIONS**

- Support à glissières
- Voltage : MONO - 230V - 50/60 Hz

**FC464I**

**Energy : electricity**



4 levels - 400 X 600 mm  
Step between trays: 80 mm  
Max. temperature: 270°C

Stainless steel body  
Monobloc  
Glass door

Lighting  
Timer  
General switch  
Steam generator  
2 heating turbines  
Adjustable feet height

**OPTIONS**

- Support with slides
- Voltage : MONO - 230V - 50/60 Hz

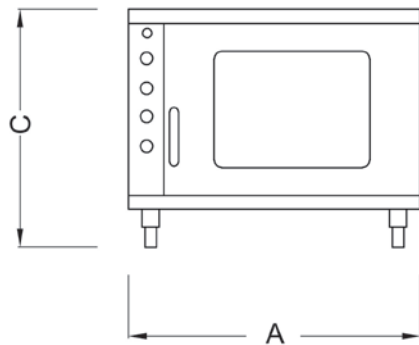

**Dimensions / Dimensions**

A mm	940
B mm	830
C mm	565
Support / Support (LxPxH) mm	940x830x880 - 30 Kg

**Poids / Weight**

Kg	72
----	----

**Puissance / Power**

kW	6.3
----	-----

**Voltage / Voltage**

TRI - 400V - 50/60Hz +N